




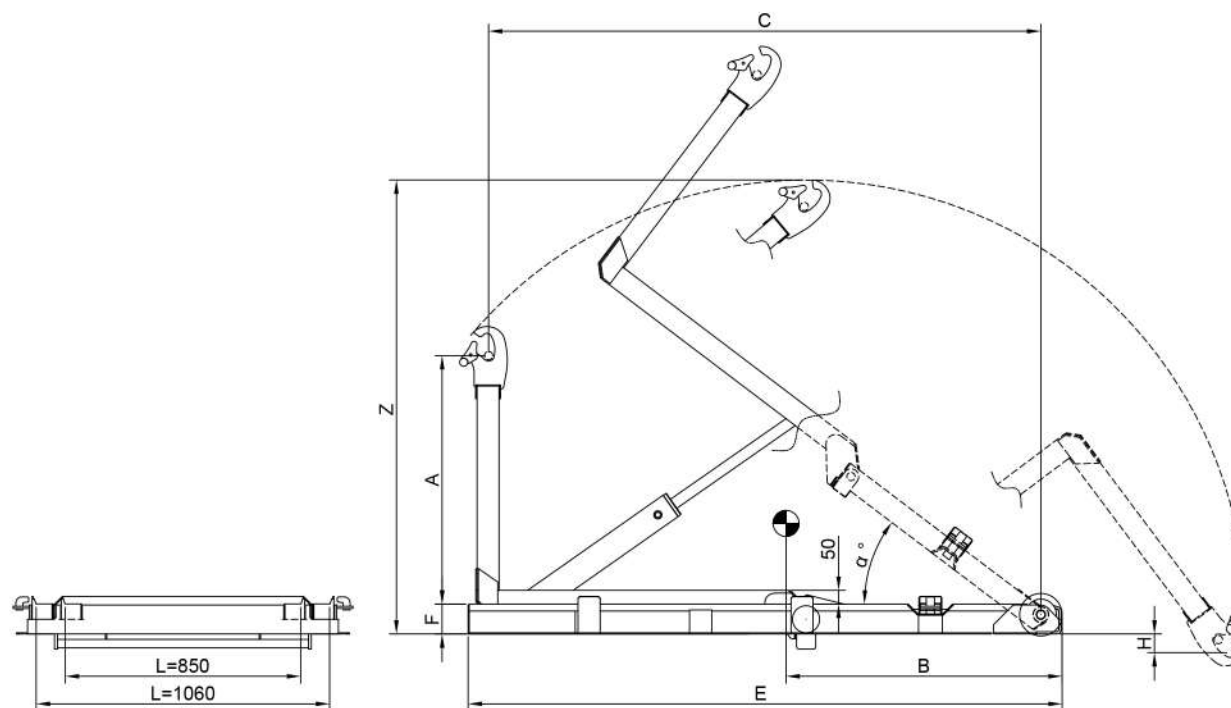


Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	L	Z	Int. Length container Longueur int. du caisson
TE1-2000	1 ton	225 kg	41°	100 mm	150 bar	10 lt/min	10 lt	1000 mm	900 mm	2000 mm	2185 mm	-50 mm	850-1060 mm	1644 mm	2000 mm

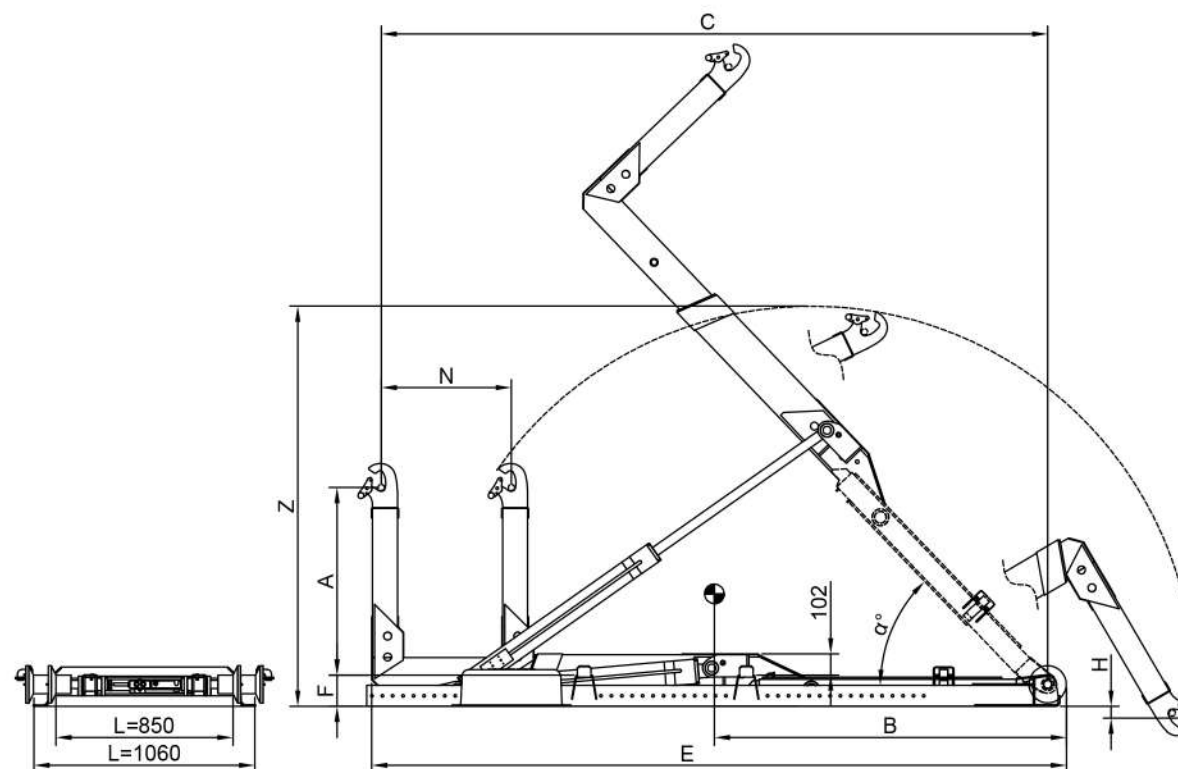


Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	N	L	z	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg			bar	lt/min	lt									min	max
TE3-2600	3	485	48°	150	200	30	30	1365	900	2600	2772	-90	350	850-1060	1852	2400	3050
TE3-2800	3	485	48°	150	220	30	30	1400	900	2800	2972	-40	450	850-1060	1852	2500	3250
TE3-3000	3	500	46°	150	220	30	30	1650	900	3000	3172	-110	425	850-1060	1920	2750	3450
TE3-3200	3	500	46°	150	220	30	30	1690	900	3200	3372	-110	625	850-1060	1920	2750	3650

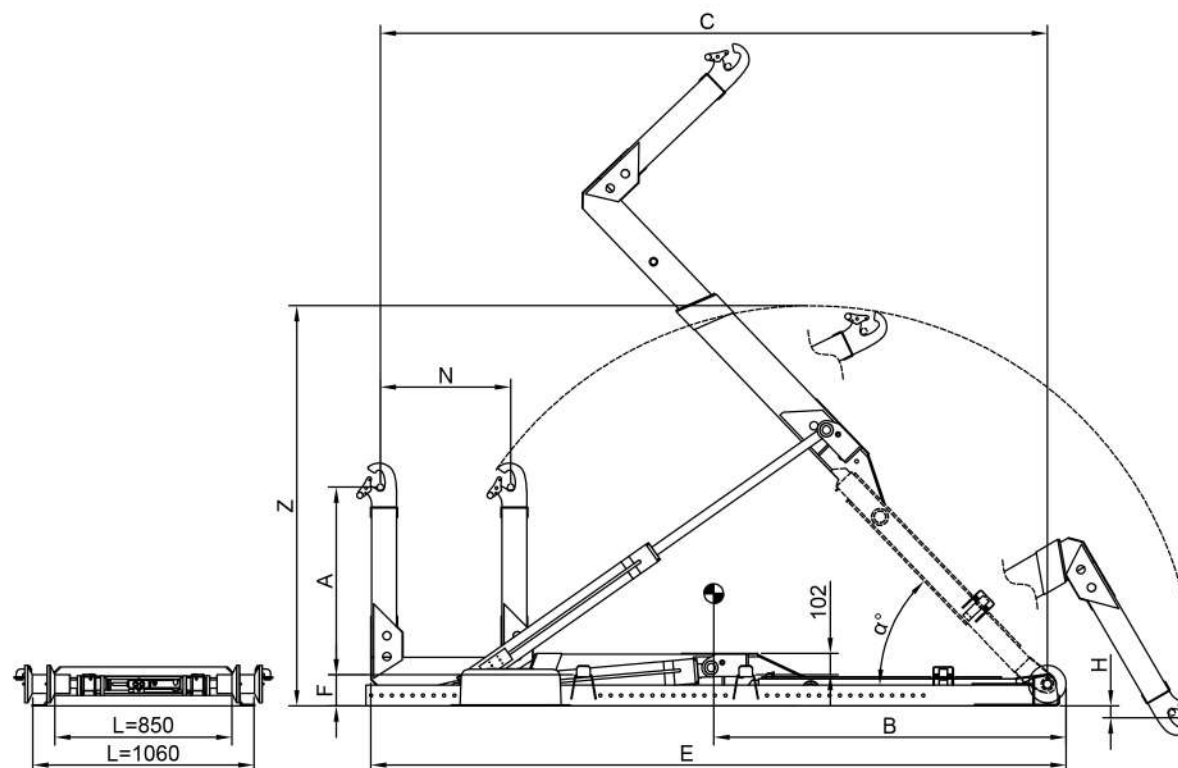


Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	N	L	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg			bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE4-2600	4	500	48	150	270	30	30	1365	900	2600	2772	-90	350	850-1060	2400	3050
TE4-2800	4	500	48	150	300	30	30	1400	900	2800	2972	-40	450	850-1060	2500	3250
TE4-3000	4	515	46	150	290	30	30	1650	900	3000	3172	-110	425	850-1060	2750	3450
TE4-3200	4	515	46	150	290	30	30	1690	900	3200	3372	-110	625	850-1060	2750	3650

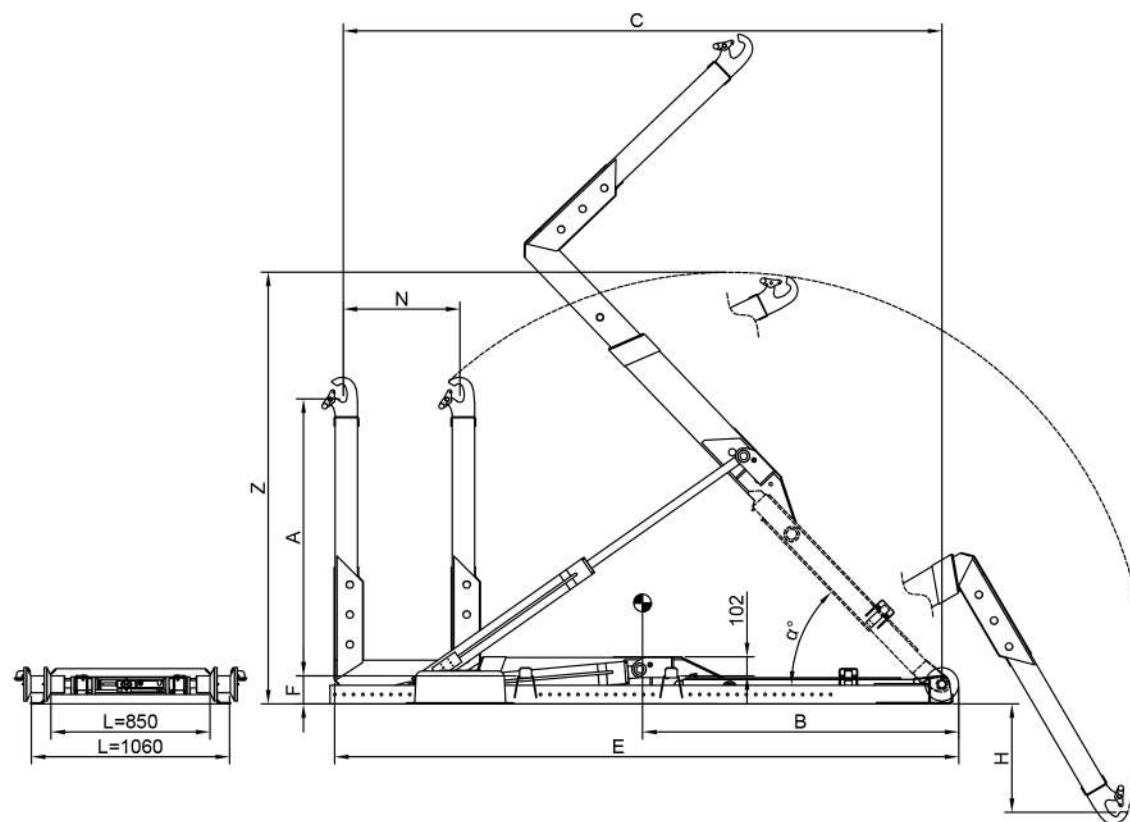


Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de regime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du reservoir	B	A	C	E	H	N	L	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE4-2600	4	500	48°	150	270	30	30	1365	1480	2600	2772	-530	350	850-1060	2400	3050
TE4-2800	4	500	48°	150	300	30	30	1400	1480	2800	2972	-530	450	850-1060	2500	3250
TE4-3000	4	515	46°	150	290	30	30	1650	1480	3000	3172	-562	425	850-1060	2750	3450
TE4-3200	4	515	46°	150	290	30	30	1690	1480	3200	3372	-562	625	850-1060	2750	3650

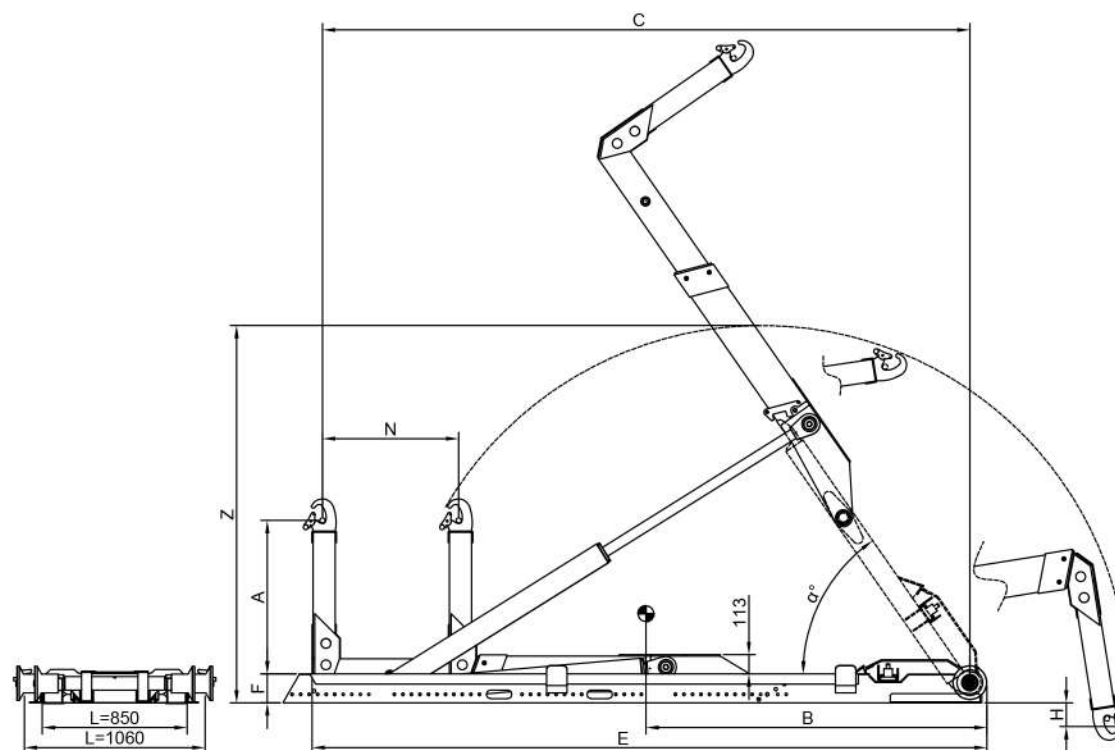


Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de regime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du reservoir	B	A	C	E	H	N	L	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg			bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE6-3000	6	580	46	150	250	30	30	1650	900	3000	3172	-110	350	850-1060	2750	3450
TE6-3200	6	580	46	150	250	30	30	1690	900	3200	3372	-110	450	850-1060	2750	3650
TE6-3400	6	615	46	150	260	30	30	1760	900	3400	3580	-180	425	850-1060	2950	3850
TE6-3600	6	970	54	170	320	40	30	1980	900	3600	3780	-145	625	850-1060	3150	4050
TE6-3800	6	970	54	170	320	40	30	2000	900	3800	3983	-145	425	850-1060	3150	4250

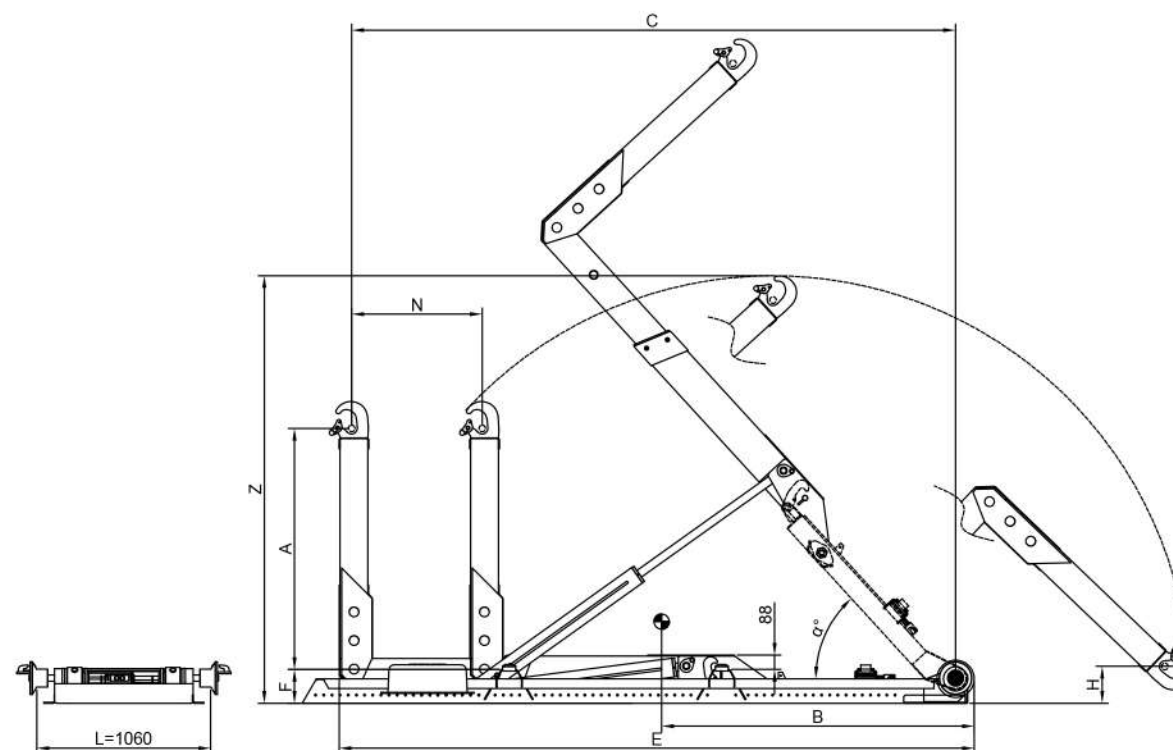


Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de regime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du reservoir	B	A	C	E	H	N	L	Int. Lenght container Longueur int. du caisson	
	ton	kg			bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE6-3200	6	750	50	210	190	30	30	1780	1480	3200	3402	180	500	1060	2850	3650
TE6-3400	6	750	50	210	200	30	30	1810	1480	3400	3602	180	700	1060	2850	3850
TE6-3500	6	810	48	210	190	30	30	1880	1480	3500	3702	180	600	1060	3050	3950
TE6-3700	6	810	48	210	200	30	30	1915	1480	3700	3902	180	800	1060	3050	4150
TE6-4000	6	860	44	210	190	30	30	2140	1480	4000	4202	100	600	1060	3550	4450
TE6-4200	6	860	44	210	200	30	30	2190	1480	4200	4402	100	800	1060	3550	4650

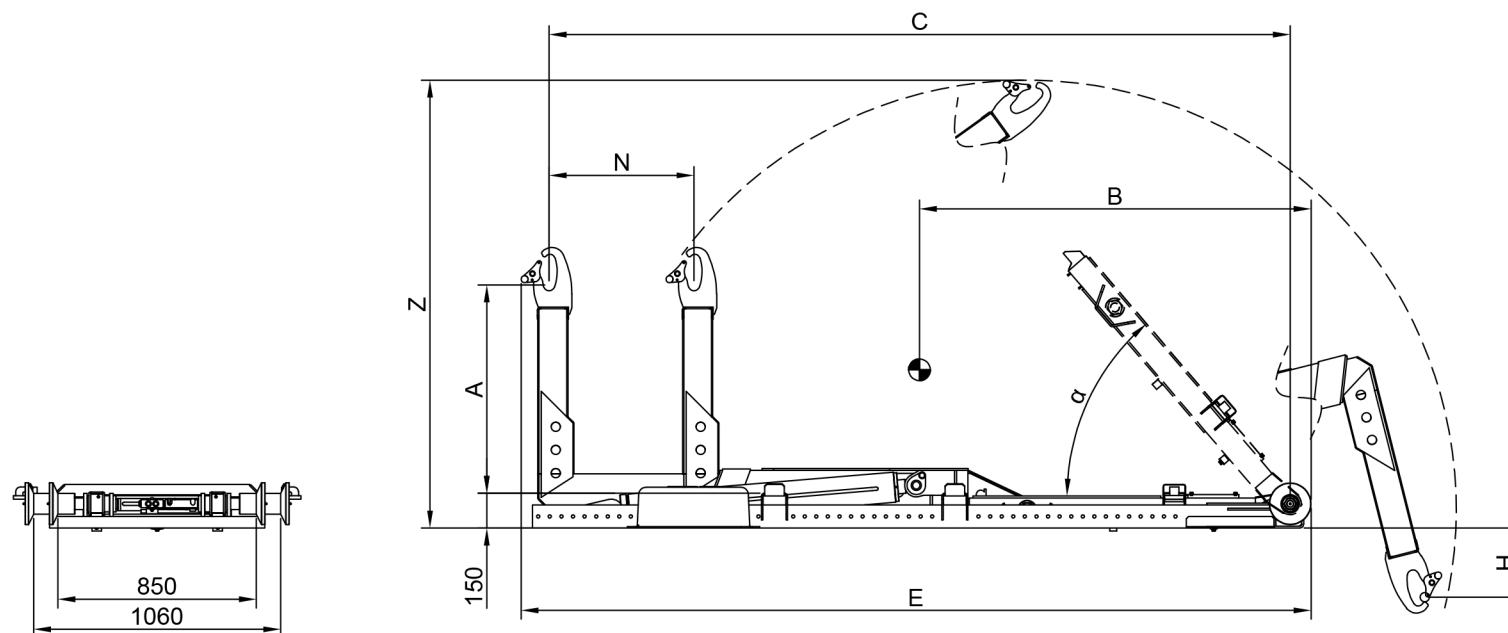


Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	N	L	Z	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg			bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE8-3000	8	780	47	150	350	30	70	1650	900	3000	3160	-125	450	850-1060	1920	2750	3450
TE8-3200	8	780	47	150	350	30	70	1690	900	3200	3360	-125	650	850-1060	1920	2750	3650
TE8-3600	8	1020	54	150	350	30	70	1980	900	3600	3783	-145	600	850-1060	2220	3150	4050
TE8-3800	8	1020	54	150	350	30	70	2000	900	3800	3983	-145	800	850-1060	2220	3150	4250

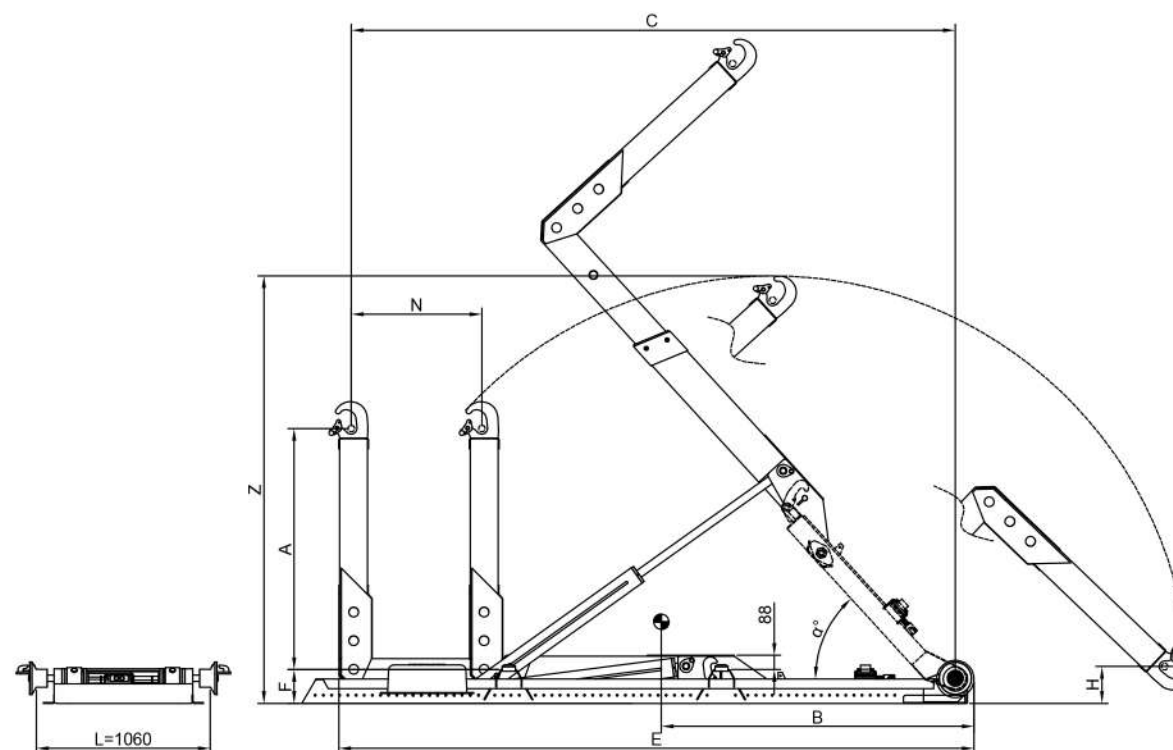

Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de regime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du reservoir	B	A	C	E	H	N	L	Z	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE8-3200	8	800	50°	150	260	30	70	1780	1480	3200	3402	180	500	1060	2551	2850	3650
TE8-3400	8	800	50°	150	270	30	70	1810	1480	3400	3602	180	700	1060	2551	2850	3850
TE8-3500	8	870	48°	150	270	30	70	1880	1480	3500	3702	180	600	1060	2620	3050	3950
TE8-3700	8	870	48°	150	290	30	70	1915	1480	3700	3902	180	800	1060	2620	3050	4150
TE8-4000	8	920	44°	150	270	30	70	2140	1480	4000	4202	100	600	1060	2791	3550	4450
TE8-4200	8	920	44°	150	290	30	70	2190	1480	4200	4402	100	800	1060	2791	3550	4650

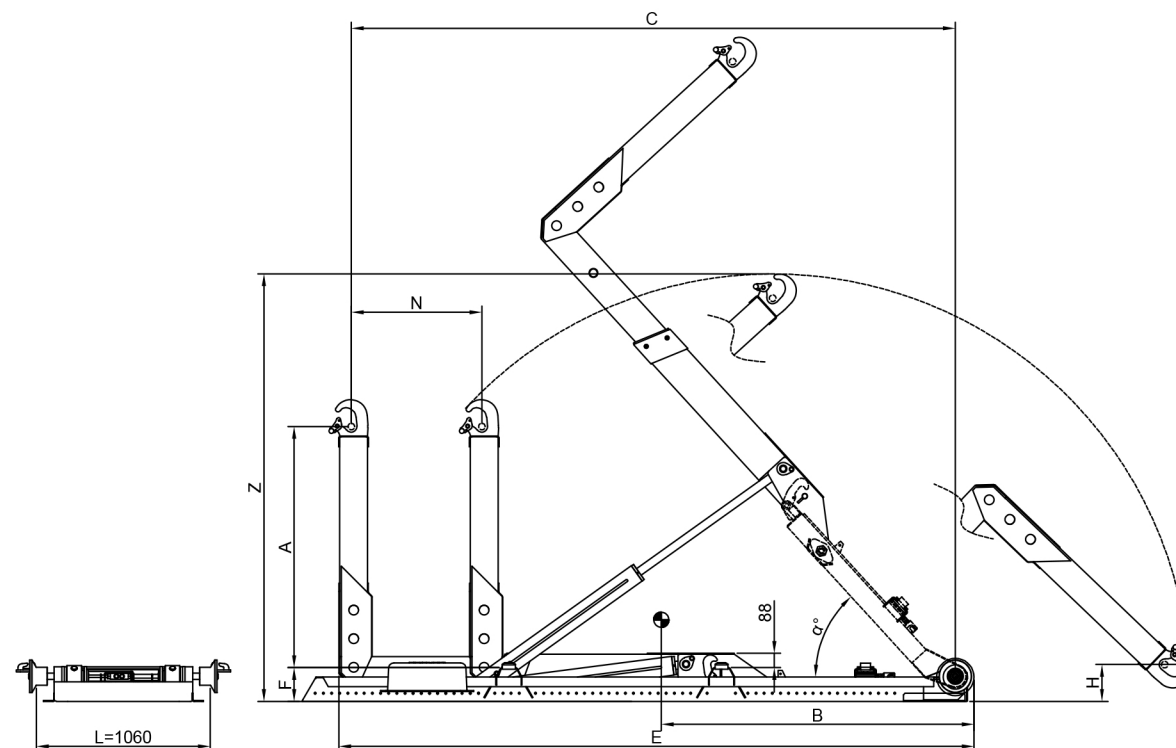


Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
																min	max
TE10-3200	10	850	50°	150	300	30	70	1780	1430-1480-1570	3200	3402	180	500	1060	2551	2850	3650
TE10-3400	10	850	50°	150	300	30	70	1810	1430-1480-1570	3400	3602	180	700	1060	2551	2850	3850
TE10-3500	10	920	48°	150	300	30	70	1880	1430-1480-1570	3500	3702	180	600	1060	2620	3050	3950
TE10-3700	10	920	48°	150	300	30	70	1915	1430-1480-1570	3700	3902	180	800	1060	2620	3050	4150
TE10-4000	10	970	44°	150	300	30	70	2140	1430-1480-1570	4000	4202	100	600	1060	2791	3550	4450
TE10-4200	10	970	44°	150	300	30	70	2190	1430-1480-1570	4200	4402	100	800	1060	2791	3550	4650

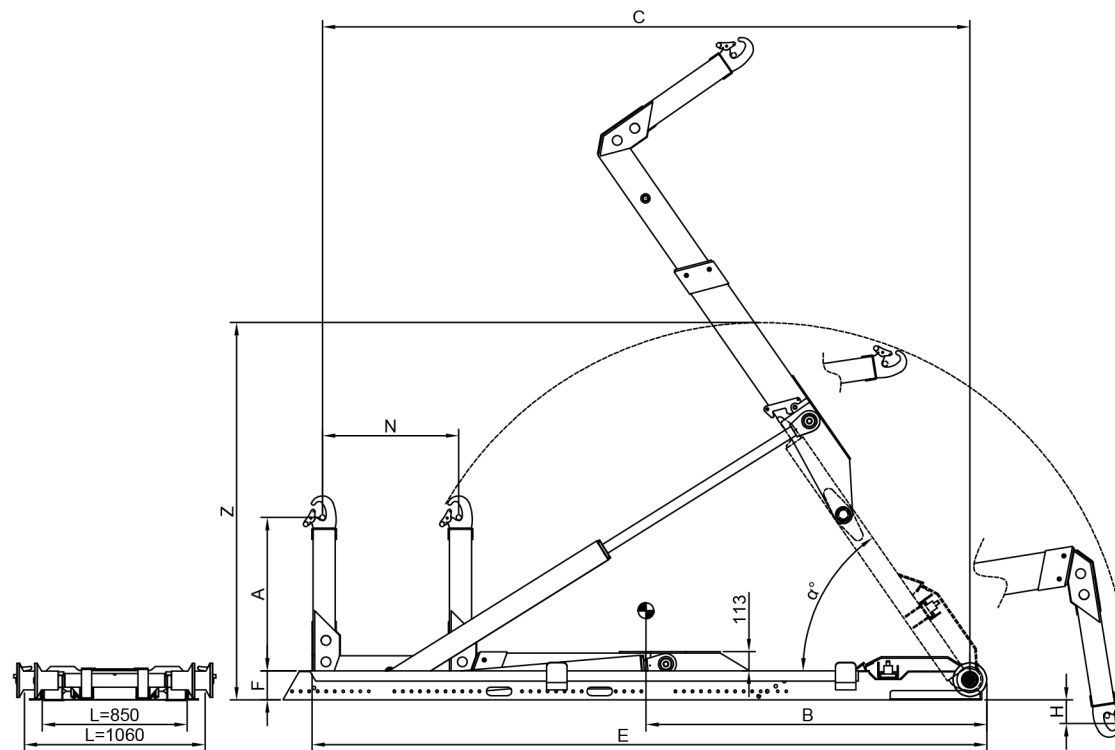

Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	N	L	Z	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton															min	max
TE10-3600	10	1100	54°	170	350	40	30	1980	900	3600	3783	-145	600	850-1060	2216	3150	4050
TE10-3800	10	1100	54°	170	350	40	30	2000	900	3800	3983	-145	800	850-1060	2216	3150	4250




TE12

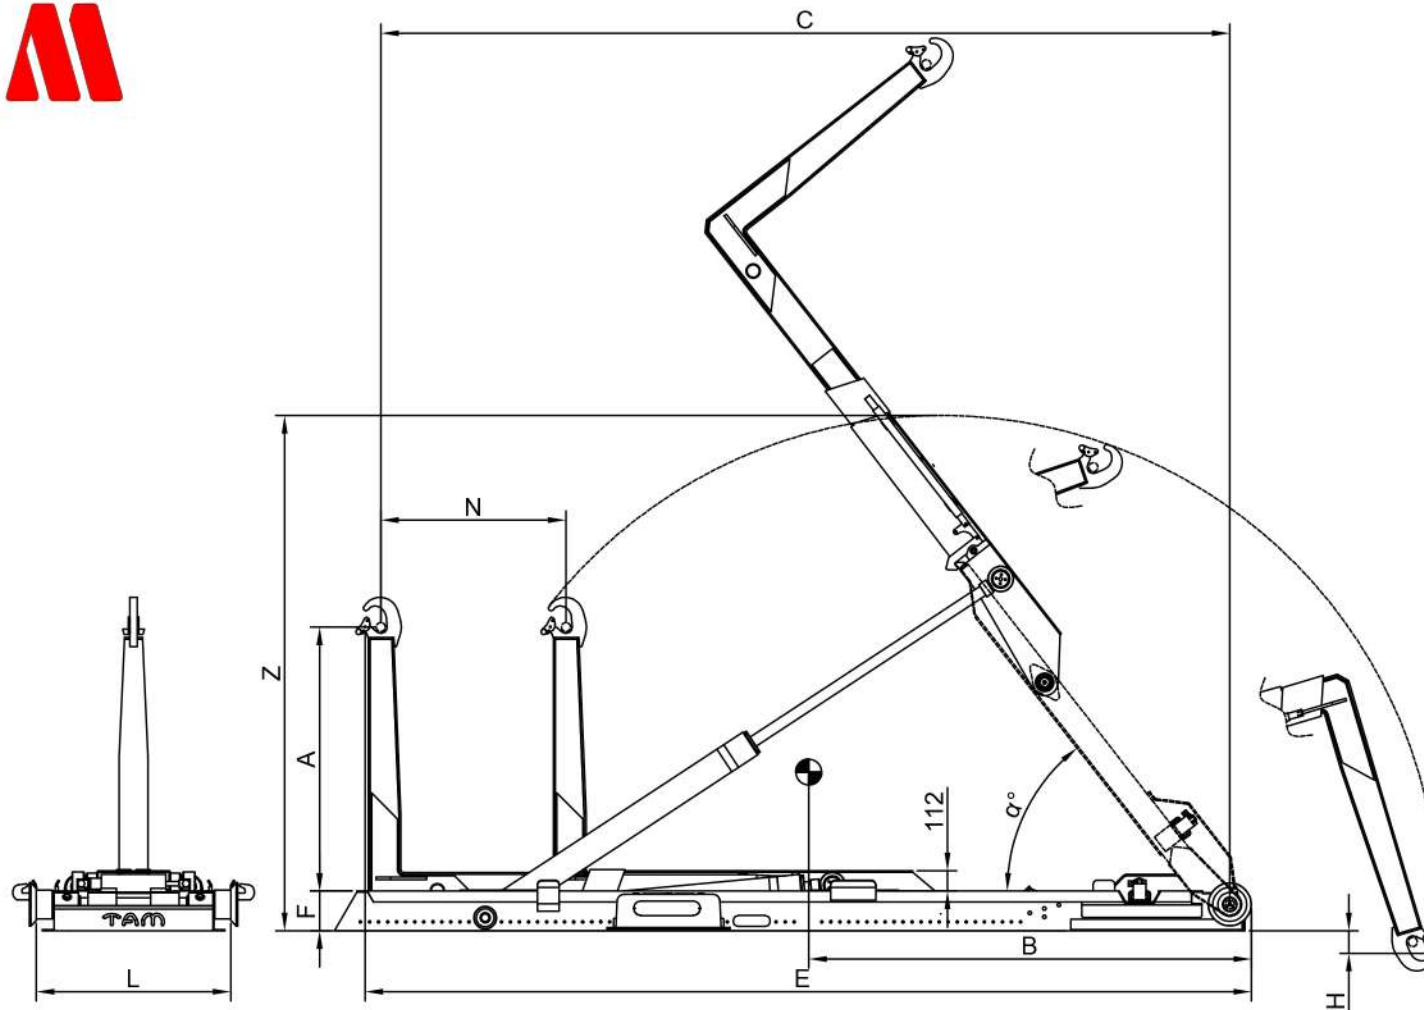

Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de regime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du reservoir	B	A	C	E	H	N	L	Z	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE12-3500	12	1340	53°	200	340	40	70	2080	1430-1480-1570	3500	3715	-100	500	1060	2623	3200	4100
TE12-3700	12	1340	53°	200	340	40	70	2110	1430-1480-1570	3700	3915	-100	700	1060	2623	3200	4300
TE12-4000	12	1430	53°	200	350	40	70	2150	1430-1480-1570	400	4234	-150	775	1060	2747	3100	4600
TE12-4200	12	1430	53°	200	350	40	70	2175	1430-1480-1570	4200	4434	-150	975	1060	2747	3100	4800
TE12-4500	12	1510	52°	200	350	40	70	2420	1430-1480-1570	4500	4680	-140	825	1060	2853	4150	5100
TE12-4700	12	1510	52°	200	350	40	70	2450	1430-1480-1570	4700	4880	-140	1025	1060	2853	4150	5300




TE16

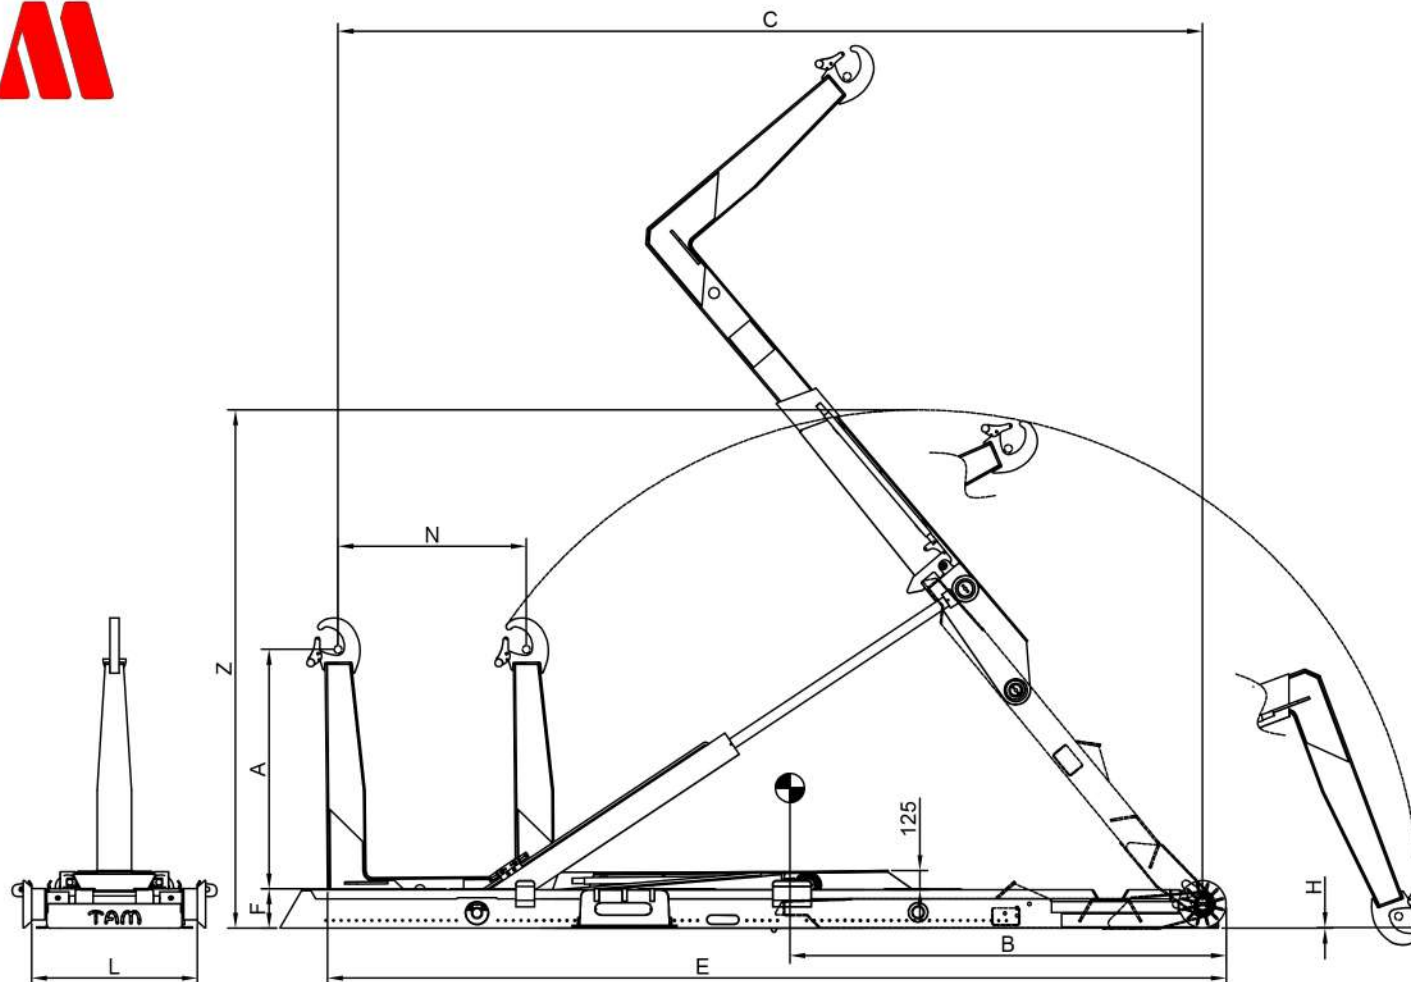

Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de regime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du reservoir	B	A	C	E	H	N	L	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE16-4200	16	1900	55°	265	310	60	150	2850	1430-1480-1570	4200	4460	-70	825	1060	3600	4800
TE16-4400	16	1900	55°	265	310	60	150	2890	1430-1480-1570	4400	4660	-70	1025	1060	3600	5000
TE16-4700	16	2045	55°	265	310	60	150	2930	1430-1480-1570	4700	4945	-30	825	1060	4100	5300
TE16-4900	16	2045	55°	265	310	60	150	2970	1430-1480-1570	4900	5145	-30	1025	1060	4100	5500
TE16-5000	16	2190	51°	265	330	60	150	2640	1430-1480-1570	5000	5267	-10	825	1060	4400	5600
TE16-5200	16	2190	51°	265	330	60	150	2680	1430-1480-1570	5200	5467	-10	1025	1060	4400	5800
TE16-5400	16	2210	51°	265	330	60	150	2800	1430-1480-1570	5400	5667	50	1025	1060	4600	6000
TE16-5600	16	2210	51°	265	330	60	150	2840	1430-1480-1570	5600	5867	50	1225	1060	4600	6200




TE20

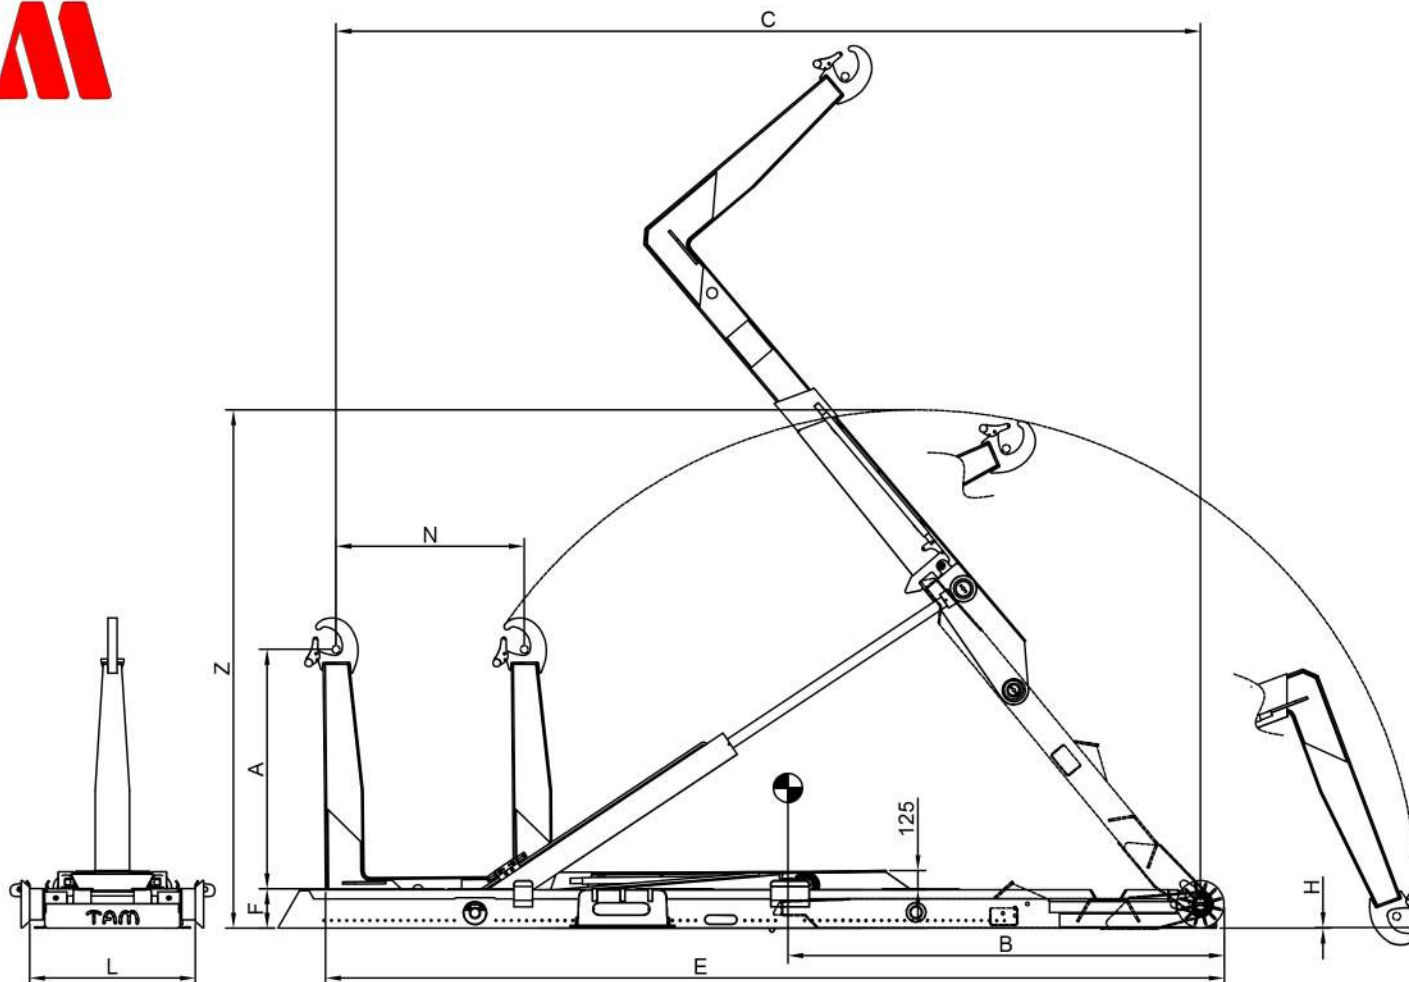

Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	N	L	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE20-4200	20	2000	55°	265	310	60	150	2850	1430-1480-1570	4200	4460	-70	825	1060	3600	4800
TE20-4400	20	2000	55°	265	310	60	150	2890	1430-1480-1570	4400	4660	-70	1025	1060	3600	5000
TE20-4700	20	2145	55°	265	310	60	150	2930	1430-1480-1570	4700	4945	-30	825	1060	4100	5300
TE20-4900	20	2145	55°	265	310	60	150	2970	1430-1480-1570	4900	5145	-30	1025	1060	4100	5500
TE20-5000	20	2290	51°	265	330	60	150	2640	1430-1480-1570	5000	5267	-10	825	1060	4400	5600
TE20-5200	20	2290	51°	265	330	60	150	2680	1430-1480-1570	5200	5467	-10	1025	1060	4400	5800
TE20-5400	20	2310	51°	265	330	60	150	2800	1430-1480-1570	5400	5667	50	1025	1060	4600	6000
TE20-5600	20	2310	51°	265	330	60	150	2840	1430-1480-1570	5600	5867	50	1225	1060	4600	6200
TE20-5800	20	2850	52°	265	350	60	150	3220	1430-1480-1570	5800	6075	40	925	1060	5100	6400
TE20-6000	20	2850	52°	265	350	60	150	3280	1430-1480-1570	6000	6275	40	1125	1060	5100	6600
TE20-6200	20	2850	52°	265	350	60	150	3320	1430-1480-1570	6200	6475	40	1325	1060	5100	6800
TE20-6400	20	2900	52°	265	350	60	150	3380	1430-1480-1570	6400	6675	65	1325	1060	5300	7000
TE20-6600	20	2900	52°	265	350	60	150	3420	1430-1480-1570	6600	6875	65	1525	1060	5300	7200




TE26

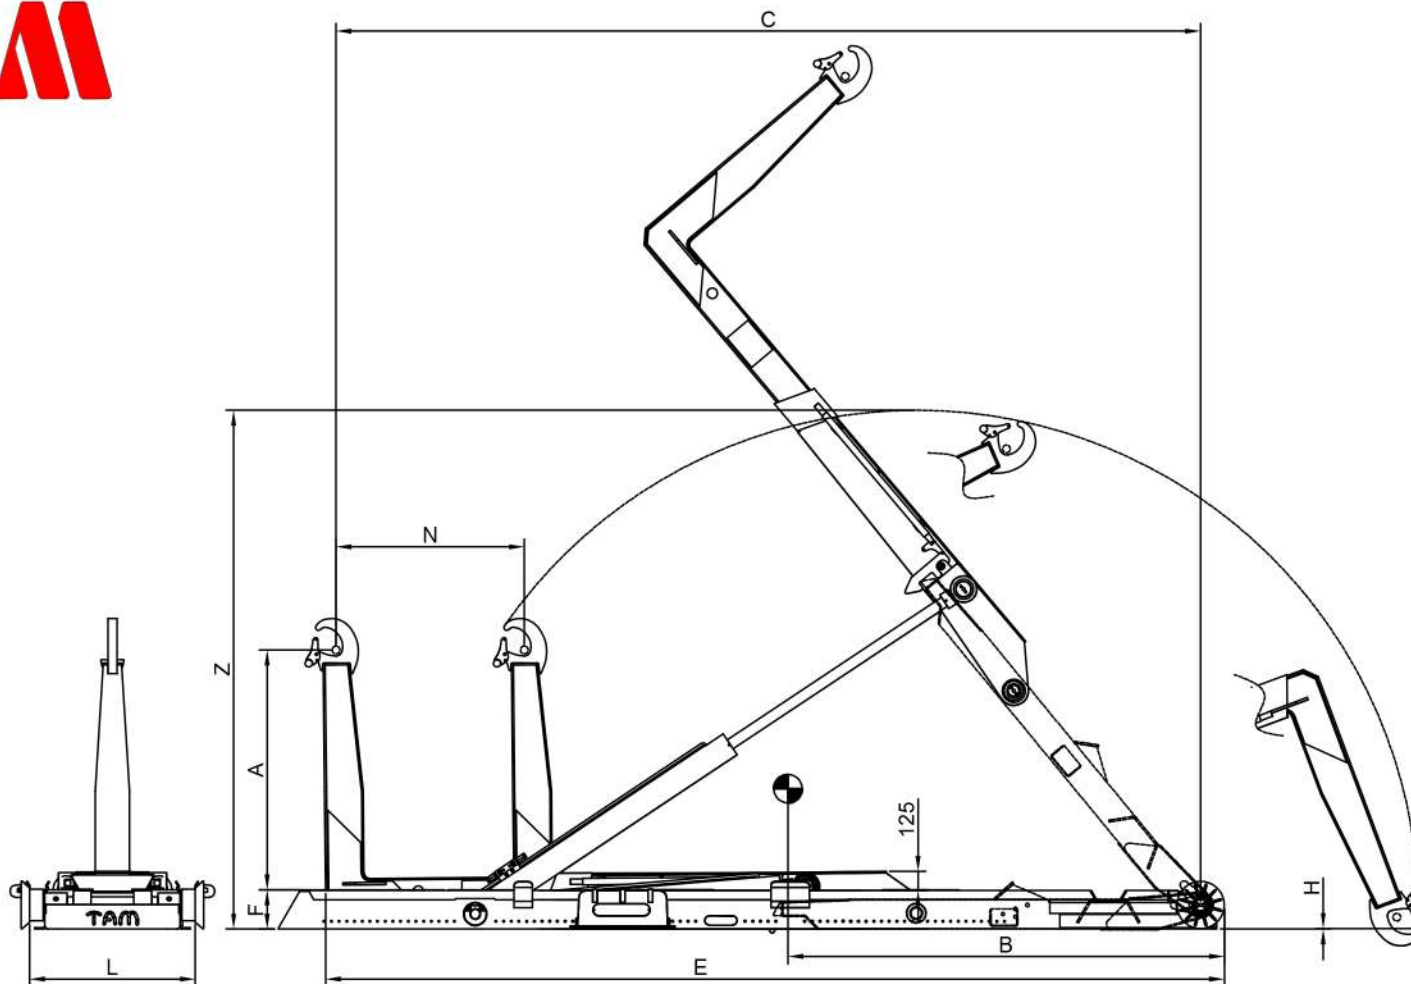

Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	N	L	Z	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg														min	max
TE26-4500	26	2450	51°	265	340	60	150	2570	1430-1480-1570	4500	4767	-100	825	1060	3064	3900	5100
TE26-4700	26	2450	51°	265	340	60	150	2600	1430-1480-1570	4700	4967	-100	1025	1060	3064	3900	5300
TE26-5000	26	2700	51°	265	340	60	150	2850	1430-1480-1570	5000	5268	-60	825	1060	3271	4400	5600
TE26-5200	26	2700	51°	265	340	60	150	2880	1430-1480-1570	5200	5468	-60	1025	1060	3271	4400	5800
TE26-5400	26	2720	52°	265	340	60	150	2900	1430-1480-1570	5400	5668	0	1025	1060	3387	4600	6000
TE26-5600	26	2720	52°	265	340	60	150	2940	1430-1480-1570	5600	5868	0	1225	1060	3387	4600	6200
TE26-5800	26	2850	52°	265	350	60	150	3220	1430-1480-1570	5800	6075	40	925	1060	3468	5100	6400
TE26-6000	26	2850	52°	265	350	60	150	3280	1430-1480-1570	6000	6275	40	1125	1060	3468	5100	6600
TE26-6200	26	2850	52°	265	350	60	150	3320	1430-1480-1570	6200	6475	40	1325	1060	3468	5100	6800
TE26-6400	26	2900	52°	265	350	60	150	3380	1430-1480-1570	6400	6675	65	1325	1060	3674	5300	7000
TE26-6600	26	2900	52°	265	350	60	150	3420	1430-1480-1570	6600	6875	65	1525	1060	3674	5300	7200




TE28

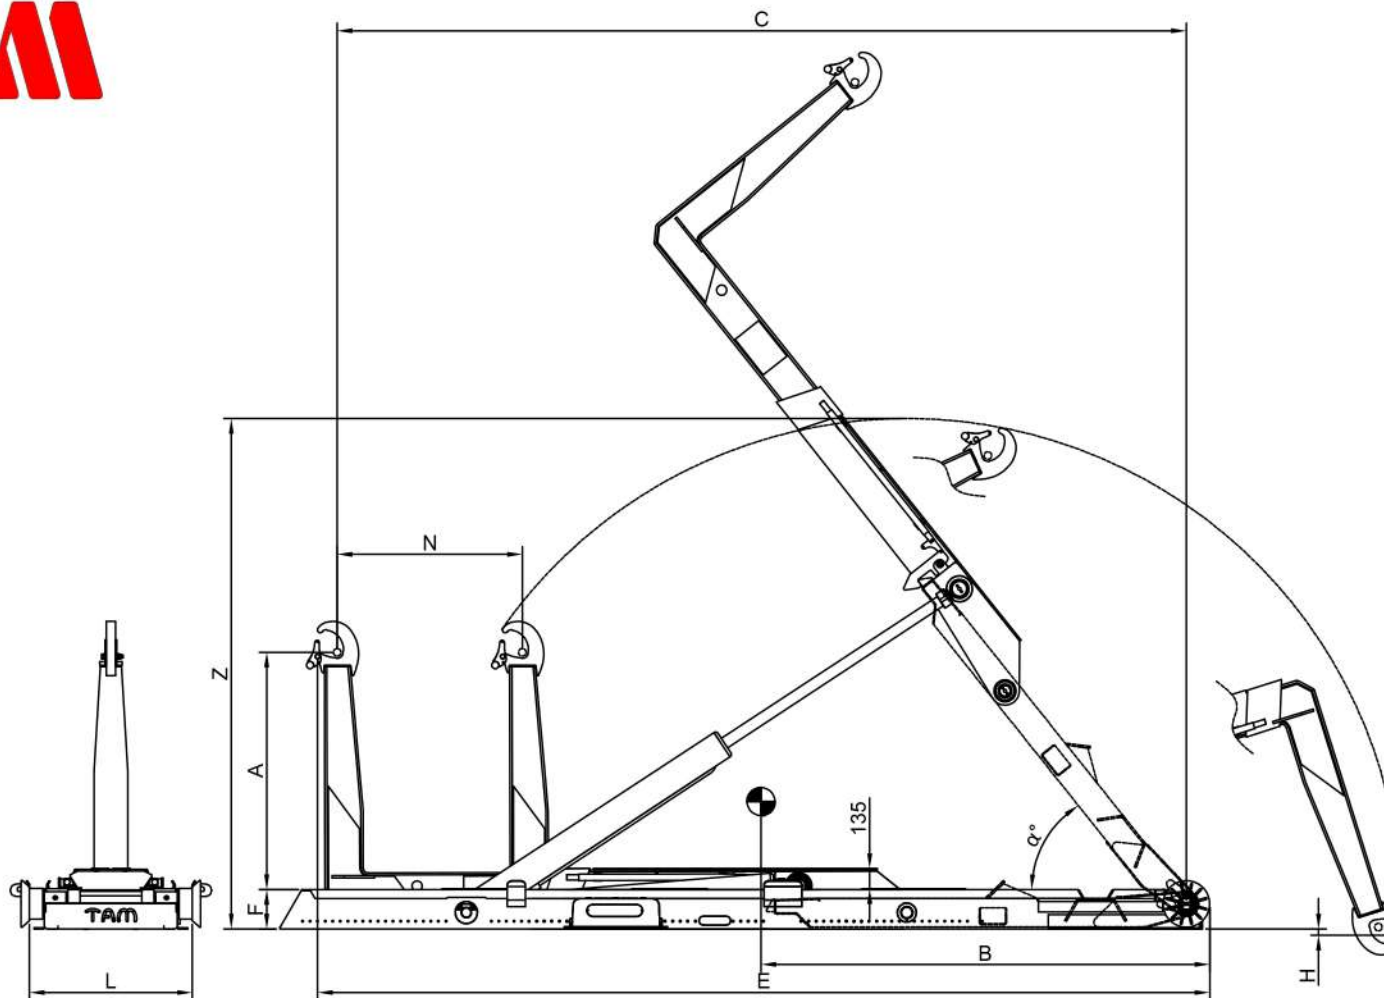

Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	N	L	Z	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE28-5000	28	2630	52°	265	340	60	150	2850	1430-1480-1570	5000	5268	-50	825	1060	3216	4400	5600
TE28-5200	28	2630	52°	265	340	60	150	2890	1430-1480-1570	5200	5468	-50	1025	1060	3216	4400	5800
TE28-5400	28	2640	52°	265	340	60	150	2930	1430-1480-1570	5400	5668	0	1025	1060	3377	4600	6000
TE28-5600	28	2640	52°	265	340	60	150	2970	1430-1480-1570	5600	5868	0	1225	1060	3377	4600	6200
TE28-5800	28	2920	53°	265	350	60	150	3260	1430-1480-1570	5800	6084	190	925	1060	3546	5100	6400
TE28-6000	28	2920	53°	265	350	60	150	3280	1430-1480-1570	6000	6284	190	1125	1060	3546	5100	6600
TE28-6200	28	2920	53°	265	350	60	150	3320	1430-1480-1570	6200	6484	190	1325	1060	3546	5100	6800
TE28-6400	28	2970	53°	265	350	60	150	3450	1430-1480-1570	6400	6684	240	1325	1060	3715	5300	7000
TE28-6600	28	2970	53°	265	350	60	150	3490	1430-1480-1570	6600	6884	240	1525	1060	3715	5300	7200
TE28-6800	28	3770	50°	265	360	80	150	3710	1430-1480-1570	6800	7115	200	1125	1060	3800	5900	7400
TE28-7000	28	3770	50°	265	360	80	150	3740	1430-1480-1570	7000	7315	200	1325	1060	3800	5900	7600
TE28-7200	28	3770	50°	265	360	80	150	3770	1430-1480-1570	7200	7515	200	1525	1060	3800	5900	7800



TE33

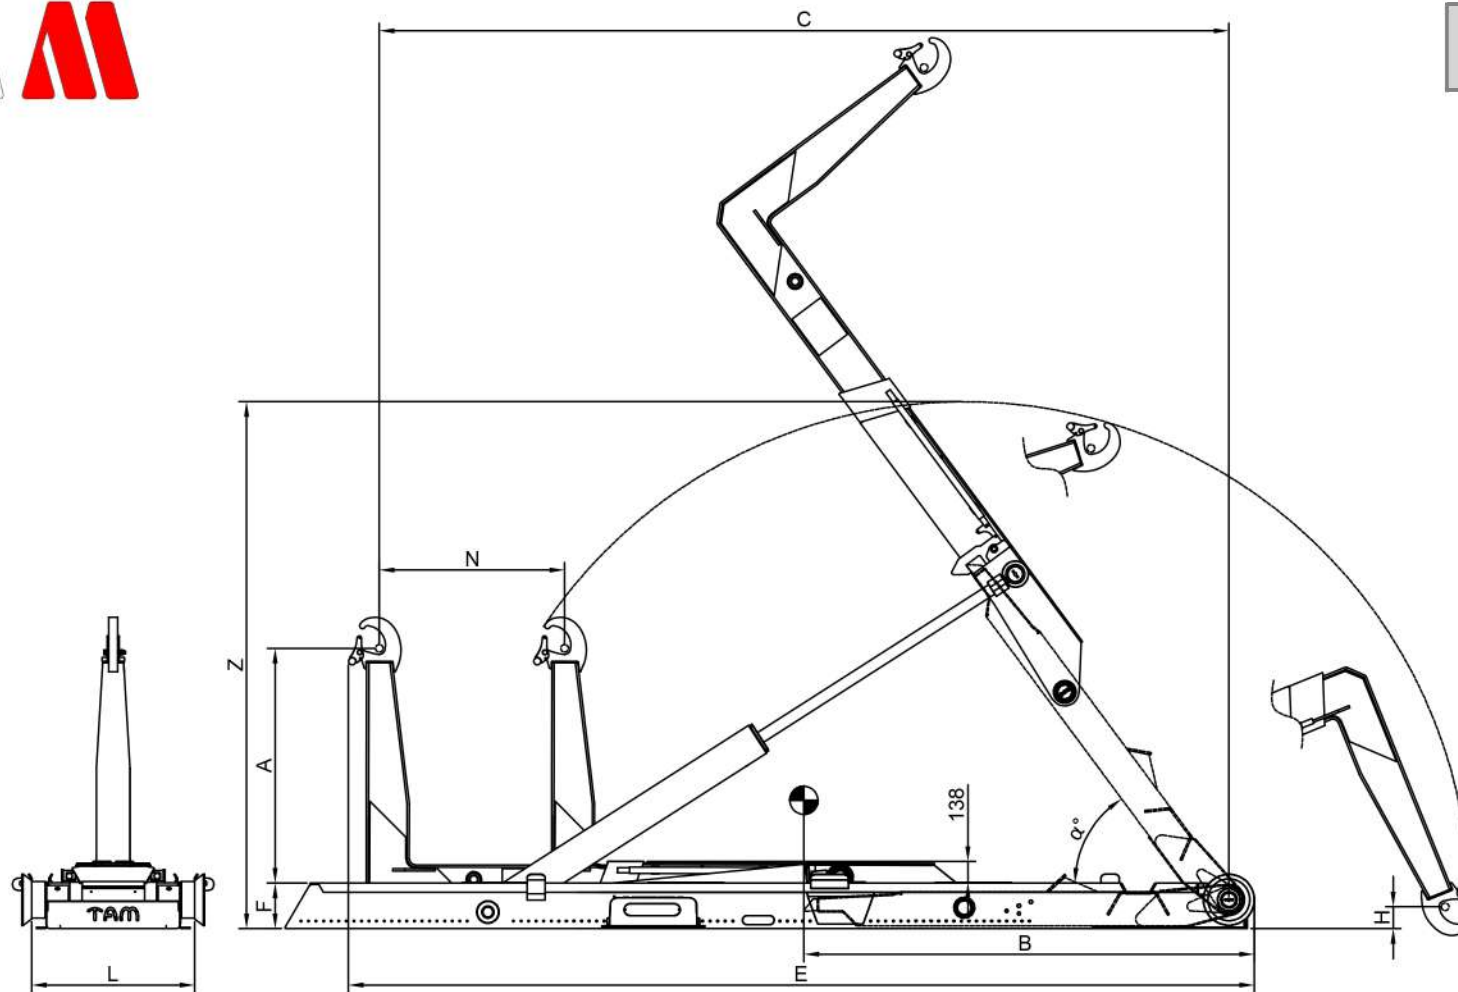

Model Modèle	Lift capacity Capacité de levage	Weight Poids	α	F	Working pressure Pression de régime	Pump Pompe	Oil tank capacity Volume du réservoir	B	A	C	E	H	N	L	Z	Int. Length container Longueur int. du caisson	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
TE33-5000	33	3100	53°	305	330	80	150	2850	1430-1480-1570	5000	5300	140	825	1060	3378	4400	5600
TE33-5200	33	3100	53°	305	330	80	150	2880	1430-1480-1570	5200	5500	140	1025	1060	3378	4400	5800
TE33-5400	33	3150	53°	305	330	80	150	2910	1430-1480-1570	5400	5700	220	1025	1060	3483	4600	6000
TE33-5600	33	3150	53°	305	330	80	150	2980	1430-1480-1570	5600	5900	220	1225	1060	3483	4600	6200
TE33-5800	33	3360	54°	305	360	80	150	3320	1430-1480-1570	5800	6145	150	925	1060	3566	5100	6400
TE33-6000	33	3360	54°	305	360	80	150	3360	1430-1480-1570	6000	6345	150	1125	1060	3566	5100	6600
TE33-6200	33	3360	54°	305	360	80	150	3380	1430-1480-1570	6200	6545	150	1325	1060	3566	5100	6800
TE33-6400	33	3450	54°	305	360	80	150	3420	1430-1480-1570	6400	6745	170	1325	1060	3734	5300	7000
TE33-6600	33	3450	54°	305	360	80	150	3450	1430-1480-1570	6600	6945	170	1525	1060	3734	5300	7200